


VERSCHIEBEWAGEN

mit Elektroantrieb

Verschiebewagen längs- oder querverschiebbar, mit Elektroantrieb über Getriebemotormotor mit spezieller Federkabeltrommel. Rahmen aus starken UNP 180 Profilen, 4 Stück je 2-fach gelagerte verzinkte Spurrollen. Fahrgeschwindigkeit 8 m/Min.

Haupteinsatzgebiet:

- Abwasserreinigungsanlagen
- Schlamm-sammelplätze
- Mulden-Transport an schwer zugänglichen Stellen

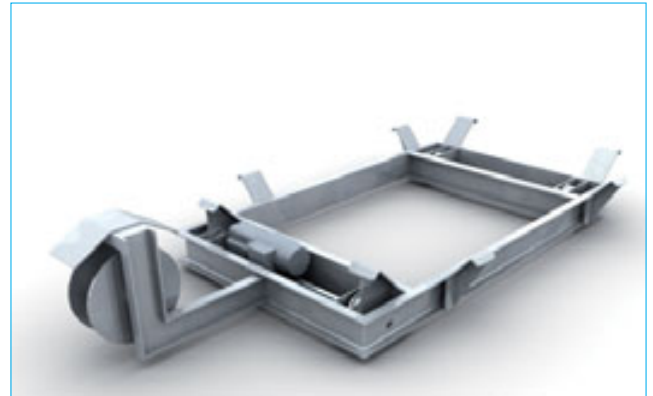

Ausführung

- Stahl ST 37 - 2
- Fahrbetrieb: 400V, 0.55KW Leistung IP55
- Bodenfreiheit zum Motor 23 mm
- Normalausführung feuerverzinkt
- Welle und Schrauben aus rostfreiem Stahl

VERSCHIEBEWAGEN MIT ELEKTROANTRIEB							
TYP	L1	L2	L3	B1	B2	S	BEMERKUNG
ELV-10/L	3200	2460	2070	1800	1430	1000	2-Achser Mulden längsverschiebbar
ELV-10/Q	2500	1820	1430	2600	2070	1500	2-Achser Mulden querverschiebbar
ELV-100/L	3400	2660	2270	2150	1780	1350	3-Achser Mulden längsverschiebbar
ELV-100/Q	2850	2170	1780	2800	2270	1700	3-Achser Mulden querverschiebbar